


Brandventilator typ ORI 52/HT-S

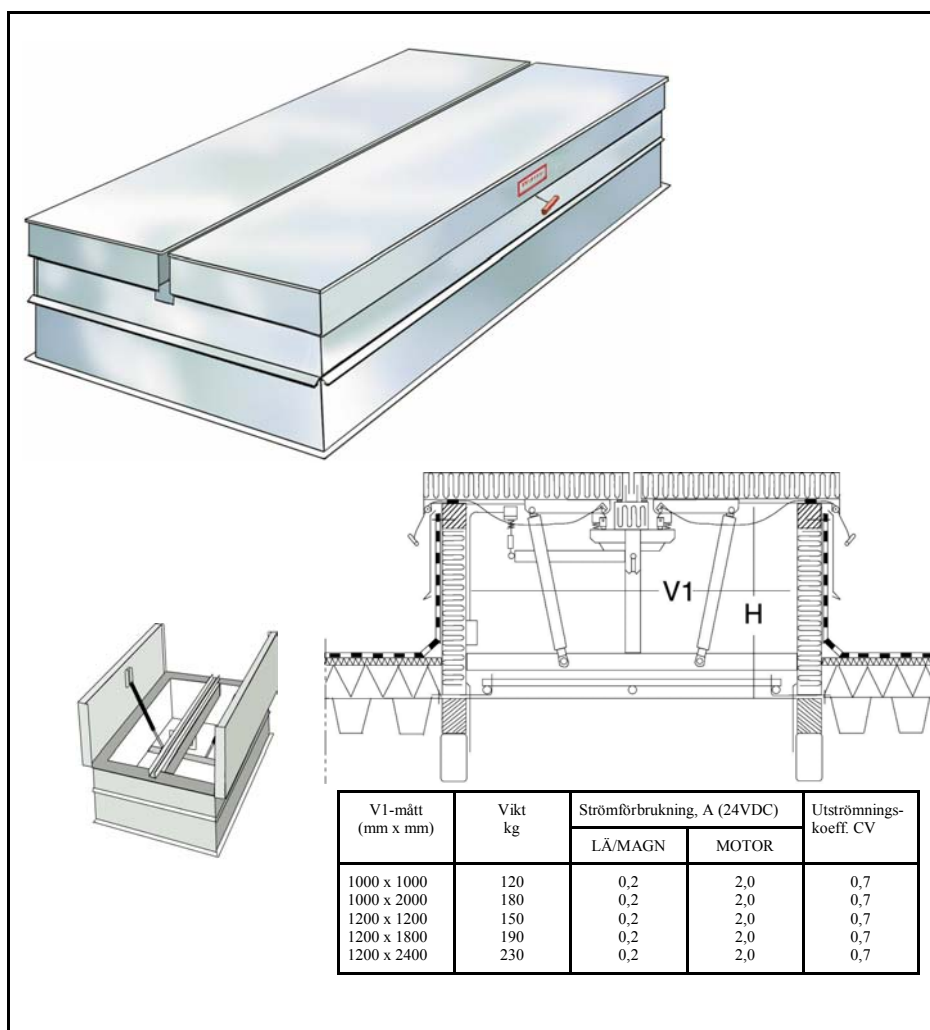

ORI 52/HT-S

Uppbyggnad

- Galvaniserad stålplåt

Sarghöjd

- 450 mm
Isolerad med stenull, isoleringstjocklek 50 mm

Standardutrustning

- Gasfjäder, smältsäkring +100 C (LÄ) och hållmagnet 0,2 A (MAGN), stängs från taket.
- Nedstörtningskydd
- Vattenplåt

Övriga tillbehör

- PUR-belagd plåt på beställning
- Inbrotts Galler, gränslägesbrytare
- Elmotor, kuggstång, 24 V DC
Enligt PrEN 12101, värmebeständighet 300 C / 30 min, tillförlitlighetsprov 10 000 ggr.
Användbar för daglig ventilation

IF-S85-0306



Försäljning, kundtjänst
Inflexor AB
Box 5044, 194 05 Upplands väsby
Tel. 08-98 15 44
Fax. 08-627 54 40
info@inflexor.se
www.inflexor.se