


# Brandventilator typ ORI 51/HT (-glas)

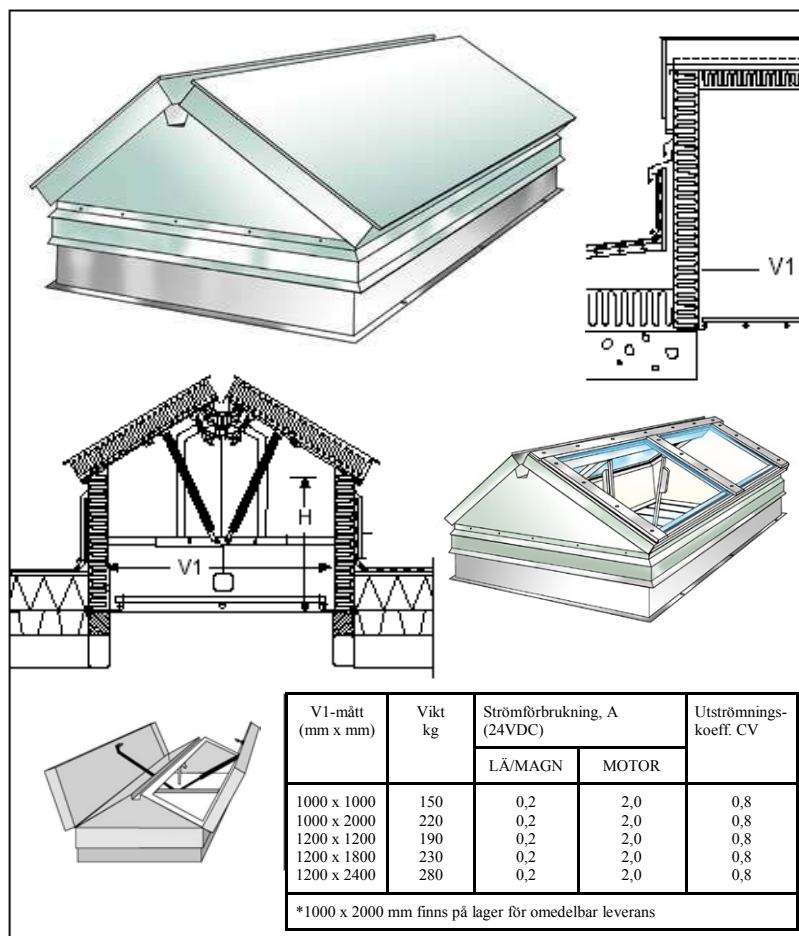

## ORI 51/HT och ORI 51/HT-glas,

- åsformad, två lock

## Uppbyggnad

- Stålplåt,  
Synliga ytor standardfärger PURAL RR 20, 21, 22 eller 23.  
Isolerad med stenull, isoleringstjocklek 100 mm  
(vid beställning även 75, 125 och 150 mm)

## Glasning

- Dubbelisolerande glas
- Säkerhetsglasning  
standardkvalité ytterglas float 6 mm,  
innerglas laminerad 3 + 3 mm,  
(Vid beställning t ex härdat 6 mm + härdat 6 mm argonfylld)

## Sarghöjder

- 300, 400, 600 och 900 mm

## Öppningsanordningar

- Gasfjäder, smältsäkring +100 C (LÄ) och hållmagnet 0,2 A (MAGN); inga reservdelar vid funktionsprov, stängs från taket.
- Elmotor, kugstång, 24 V DC  
Enligt PrEN 12101, värmebeständighet 300 C / 30 min, tillförlitlighetsprov 10 000 ggr.  
Passar för daglig ventilation

## Övriga tillbehör

- Inbrottsgaller, nedstörtningsskydd, gränslägesbrytare

