


Brandventilator typ ORI 21/M (23/T)

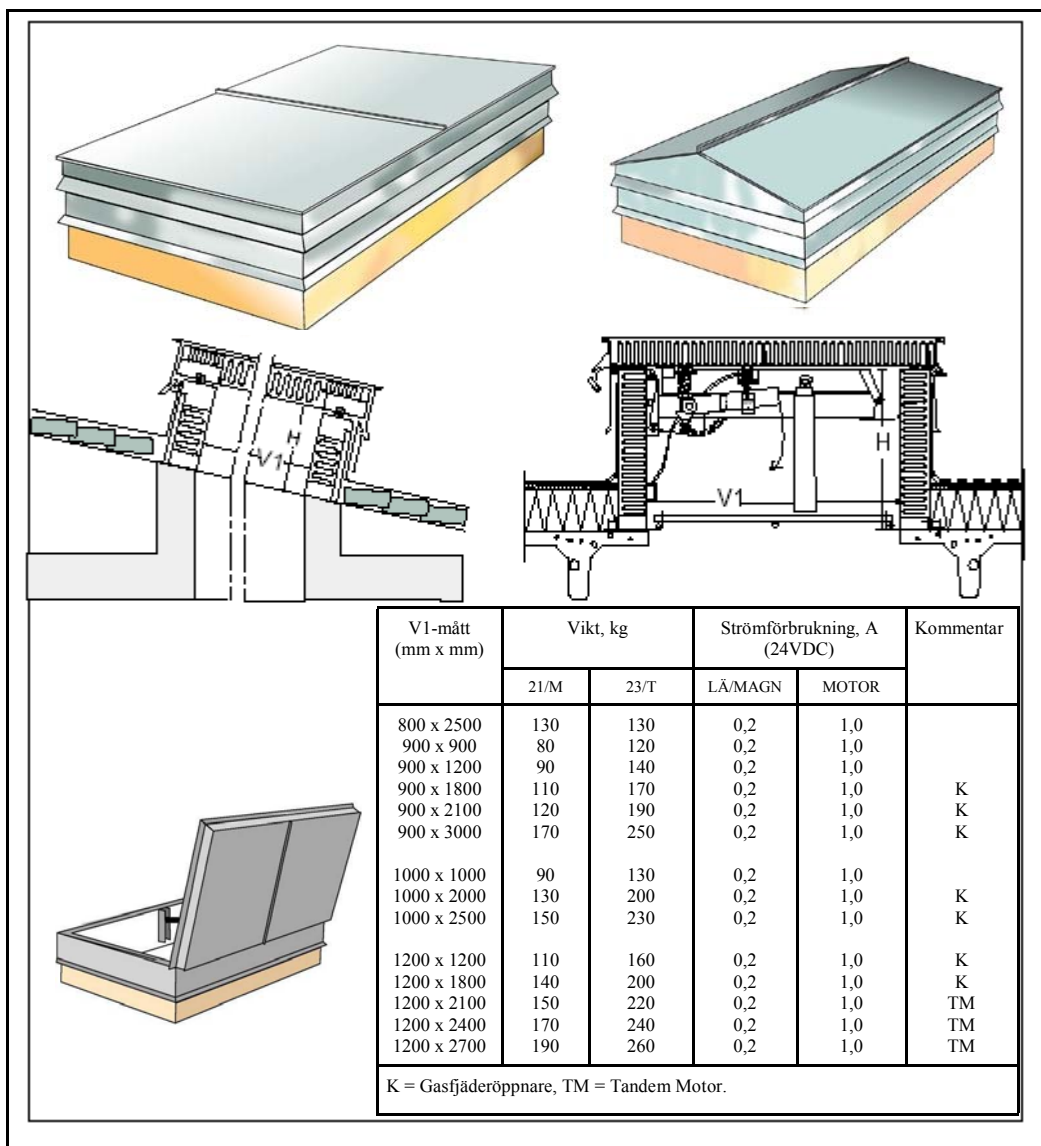

Röklucka ORI 21/M, (trästomme) och ORI 23/T (stålstomme)

- Plant, enkelt lock, plåtbeklädd
- Åsformat på beställning

Uppbyggnad

- Galvaniserad stålplåt, (PUR belagd på beställning)
- Isolerad med stenull, isoleringstjocklek 70 mm i sarg och 100 mm i lock

Sarghöjder

- 300, 400, 600 och 900 mm

Öppningsanordningar

- Gasfjäder, smältsäkring +100 C (LÄ) och hållmagnet 0,2 A (MAGN), stängs från taket.
- Elmotor, kuggstång, 24 V DC, passar för daglig ventilation
Enligt PrEN 12101, värmebeständighet 300 C / 30 min, tillförlitlighetsprov 10 000 ggr.

Övriga tillbehör

Inbrotts Galler, nedstörtningsskydd, gränslägesbrytare