


# Brandventilator typ ORI 01/M

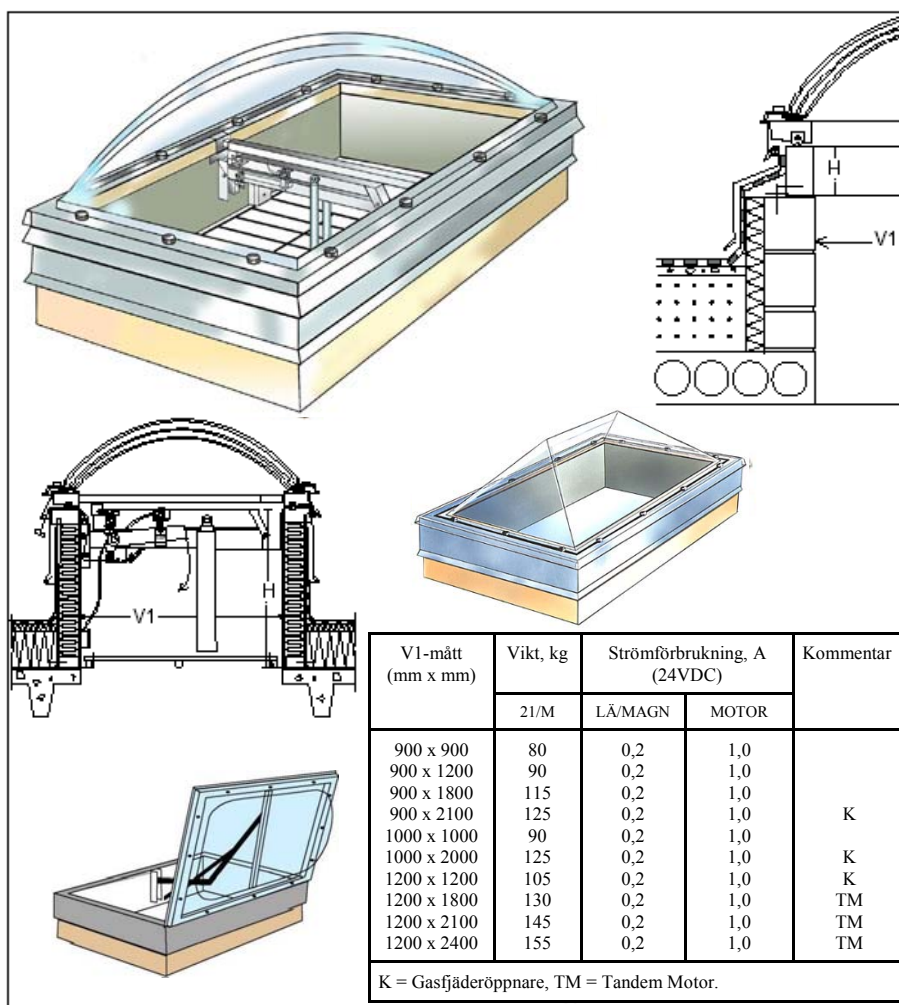

## ORI 01/M,

- takljuskupol, enkelt lock

### Takljuskupolen, akryl

- Typ M eller Pyramid M, 1-, 2- eller 3-lager

### Sarger

- SA, h 60 ... 190 mm installationsram, massiv björk
- MAR, isolerad, h 300, 400, 600 eller 900 mm  
Mineralull, isoleringstjocklek 70 mm, insida av Masterboard.
- Energi MAR, isolerad, h 300, 400, 600 eller 900 mm  
Mineralull, isoleringstjocklek 140 mm, insida av Masterboard.

### Öppningsanordningar

- Gasfjäder, smältsäkring +100 C (LÄ) och hållmagnet 0,2 A (MAGN), stängs från taket.
- Elmotor, kuggstång, 24 V DC, passar för daglig ventilation  
Enligt PrEN 12101, värmebeständighet 300 C / 30 min, tillförlitlighetsprov 10 000 ggr.

### Övriga tillbehör

Inbrottsgaller, nedstörtningskydd, gränslägesbrytare