

Tryckknappar och vred

vent buttons

LT 43U / SLT 42 / LT 41A



LT 43U-W



LT 41A



SLT 42A-SD



LT 43U



LT 43U-SD



SLT 42U

24 VDC

Produktinformation

- **LT 43U - tryckknapp, utanpåliggande**
finns också med automatik omkopplare
- **SLT 42 - nyckelbrytare för**
infällt eller utanpåliggande montage
- **LT 41A - Lüftertaster, Aufputz**
in Feuchtraum-Ausführung

Tryckknapparna och vredet LT 41A, LT 43U och SLT 42 är avsedda att manuellt öppna och stänga ventilationsfönster i samverkan med D+H rök och ventilationscentraler.

Varianterna LT 43U-W och LT 83U-W gör det möjligt att ha olika driftlägen på väderautomatik, PÅ-AUTO.

Product Information

- **LT 43U - flush mounted vent button**
also as combination with automatic switches
- **SLT 42 - key-operated vent button**
surface or flush mounted design
- **LT 41A - surface vent button**
in moistureproof design

The vent buttons LT 41A, LT 43U and SLT 42 serve to manually open and close a ventilation group in conjunction with D+H smoke vent or ventilation control panels.

In addition the vent button combinations LT 43U-W and LT 83U-W enable the weather automatic to be switched on or off.

Produktegenskaper

LT 43U:

- tryckknapp, utanpåliggande utförande
- Funktion: ÖPP - STOP - STÅ via båda tryckknapparna med ej förreglad
- färg: vit
- LT 43U-W som 2-fack kombination, med automatik omkopplare, PÅ - AV
- LT 83U-W som 2 fack kombination, med automatik omkopplare, PÅ - AV
- LT 43U-SD med integrerad LED-indikering för ÖPP
- monteras i 55mm ram eller två ramar , (Medföljer ej)

SLT 42:

- nyckelbrytare för utvändigt montage för DIN profilcylinder
- Funktion: ÖPP - STÅ (Thålldon) via nyckelmanövrerad enpolig växling
- Färg: vit
- SLT 42U-SD med integrerad LED-indikering för ÖPP
- monteras i 55mm ram, Ram och cylinder ingår ej i leverans

SLT 42A:

- nyckelbrytare för infällt montage för DIN profilcylinder
- Funktion: ÖPP - STÅ (hålldon) via nyckelmanövrerad enpolig växling
- IP-klass: IP 54, Färg: ljusgrå
- SLT 42U-SD med integrerad LED-indikering för ÖPP cylinder ingår ej i leverans

LT 41A

- tryckknapp för utvändigt montage i våta utrymme
- Funktion: ÖPP - STOP - STÅ via dubbla tryckknappar ej förreglade
- IP-klass: IP 55, Färg: ljusgrå

Features

LT 43U:

- vent button in flush mounted design
- functions: OPEN - STOP - CLOSED via double button with non-interlocked NOC's
- colour white
- LT 43U-W as twofold combination, in addition with weather/ temperature automatic switch, ON - OFF
- LT 83U-W as twofold combination, in addition with weather/ and temperature automatic switches, ON - OFF
- LT 43U-SD in addition with integrated LED-visual display OPEN
- mounted in 55mm flush socket or two combined flush sockets, (not included in extent of supply)

SLT 42:

- key-operated vent button in flush mounted design for profile semicylinder
- functions ON - OFF (deadman operation) via key-operated single-pole change-over contact
- colour white
- SLT 42U-SD in addition with integrated LED-visual display OPEN
- mounted in recessed 55mm flush socket, flush socket and semicylinder not included in extent of supply

SLT 42A:


- key-operated vent button in surface moistureproof design for profile semicylinder
- functions: OPEN - CLOSED (deadman operation) via key-operated single-pole change-over contact
- protective system: IP 54, colour light grey
- SLT 42U-SD in addition with integrated LED-visual display OPEN
- profile semicylinder not included in extent of supply

LT 41A

- vent button in surface design for damp areas
- function: OPEN - STOP - CLOSED via double button with non-interlocked NOC's
- Protective system: IP 55, Colour: light grey

Produktomfattning

Range of products

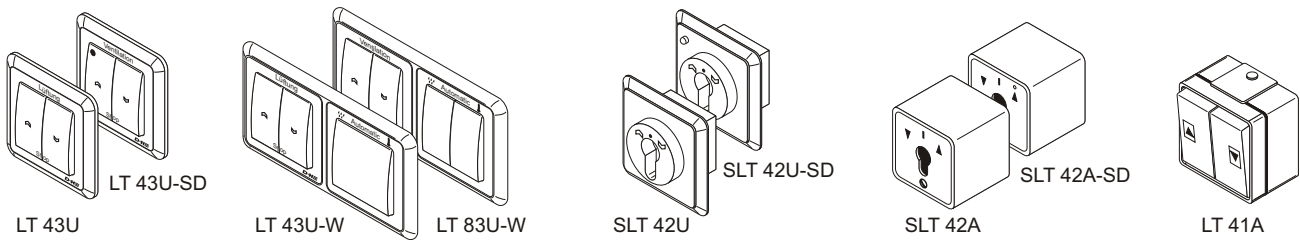

Typ	Art.-Nr.	BxH(x T)/mm	Vikt	Anm
Type	Ord.-No.	WxH(x D)/mm	Weight	Comment
LT 43U	30.400.90	80 x 80	0,15kg	
LT 43U-SD	30.400.20	80 x 80	0,15kg	Med LED indikering with LED display
LT 43U-W	30.400.70	150 x 80	0,30kg	En automatik omkopplare one automatic switch
LT 83U-W	30.400.80	150 x 80	0,30kg	Två automatik omkopplare two automatic switches
SLT 42U	30.401.10	80 x 80	0,15kg	
SLT 42U-SD	30.400.50	80 x 80	0,15kg	Med LED indikering with LED display
SLT 42A	30.400.30	70 x 90 x 65	0,45kg	
SLT 42A-SD	30.400.40	70 x 90 x 65	0,45kg	Med LED indikering with LED display
LT 41A	30.400.00	70 x 70 x 45	0,20kg	

Typ	Art.-Nr.	Vikt	B x H x T/mm	Anm
Type	Ord.-No.	Weight	W x H x D/mm	Comment
AP-LT	70.600.16	0,10kg	80 x 80 x 35	Utanpåliggande sockel montage, enkel socket, surface mounted, single
AP2-LT	63.600.02	0,20kg	150 x 80 x 35	Utanpåliggande sockel montage, dubbel socket, surface mounted, double
PHZ 28	70.600.53	0,15kg		DIN Cylinder, inkl. 2 nycklar för SLT profile semicylinder lock, incl. 2 keys for SLT

Rätten till tekniska ändringar är förbehållen.
Rights to technical modifications reserved.

© 2003 D+H Mechatronic, Ammersbek



D + H Mechatronic AG · Georg-Sasse-Straße 28-32 · D-22949 Ammersbek/Hamburg · Germany
Tel: +49 40 - 605 65 -0 · Fax: +49 40 - 605 65 222 · info@dh-mechatronic.de · www.dh-mechatronic.de