


Rund Takljuskupol typ MP

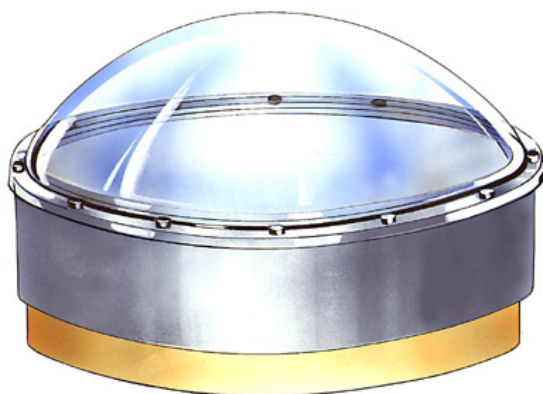

Runda MP-takljuskupoler	Ljusöppningsmått V1 mm	Sargyttermått U2 mm	Kupolens yttre mått U3 mm	MP-Kupolens höjd K-kupol, mm
	600	800	860	220
M1P = 1-skikt	900	1100	1160	300
M2P = 2-skikt	1000	1200	1260	320
M3P = 3-skikt	1200	1400	1460	350
	1500	1700	1760	390
	1800	2000	2060	430
	2100	2300	2360	470

Glasning

Standardkupolerna tillverkas normalt av klar akrylplast. På beställning levereras även kupoler i opalt utförande.

M takljuskupol, K-värde (ca)	
2-glas akryl	1,8 W/m ² K
3-glas akryl	1,2 W/m ² K

Sargar

Runda takljuskupoler har sargar av typen PR, standardisolering 70 mm, sarghöjd 300, 400, 600 eller 900 mm. Sargens insida är som standard beklädd med vitmålad plåt.

Vattenplåtarna levereras som standard i tre grå kulörer, Rautaruukkis RR20, 21 eller 22, standardhöjden 120-240 mm. Andra färger och kvalitéer levereras på beställning. Runda takljuskupoler kan även fås öppningsbar med PAR-sarg.

Takljuskupolernas sargar kan även levereras med ventilerad överdel. Luftspringan är då ca 20 mm, utsidan tillverkad av 12 mm fanér och två-delad vattenplåt.

Tillbehör

- Vevstångsöppnare, öppning 300, vevstång 2,0 m eller 3,0 m.
- Snöröppnare, öppning 300 mm, öppningssnöre 2,5 m eller 5,0 m.
- Elmotoröppnare 24 V eller 230 V, öppning 300 - 500 mm.